

**ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Располагает хорошей
производственной базой и
квалифицированными
специалистами. Мы готовы оказать
Вам помощь по приведению Вашей
организации и жилья в
пожаробезопасное состояние.

- Обучение правилам пожарной безопасности.
- Проектирование, монтаж и ремонт установки пожаротушения, техническое обслуживание.
- Замеры сопротивления.
- Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений кровли.
- Проведение огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций.
- Разработка и изготовление планов эвакуации.
- Производство, монтаж металлических противопожарных дверей и люков.

УБЕРЕГИ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!



ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:

112

С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

101

С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

За нарушение требований пожарной безопасности действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО



ПАМЯТКА

**по соблюдению
пожарной
безопасности во время
отопительного сезона**



www.vdpo38.ru

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ



1. Перед отопительным сезоном печи и дымоходы должны быть очищены от сажи.
2. Последующая очистка должна производиться не реже:
отопительных печей - 1 раза в три месяца;
печей и очагов непрерывного действия - 1 раза в два месяца;

кухонных плит и печей долговременной топки - 1 раза в месяц.


3. При эксплуатации печного отопления не допускается:
 - ✗ применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 - ✗ использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;
 - ✗ топить печи с открытыми дверцами;
 - ✗ перекаливать печи;
 - ✗ оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать растопку детям;
 - ✗ топить углем, коксом и газом печи не предназначенные для этих видов топлива;
 - ✗ топить при отсутствии стационарной защиты пола негорючим листовым или плитным материалом размером не менее 70х50 см, располагаемым перед дверцей печи;
 - ✗ зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены на расстояние не менее 15 м от зданий (сооружений).

4. Для кладки, ремонта очистки, проверки всех видов печей приглашайте специально обученных людей.

разделка-утолщение в кладке дымохода, создающее малотеплопроводимый слой между нагретой частью печи и легковоспламеняющимися элементами

отступка- зазор между стеной и нагретой частью печи

предтопочный лист 50х60 см

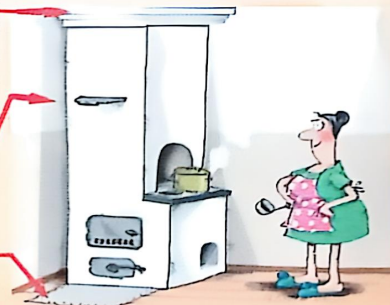

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- ✓ Соблюдайте правила пожарной безопасности и учите этому своих детей.
- ✓ Исправный огнетушитель должен быть в каждом доме.
- ✓ На своем участке необходимо иметь емкость с водой не менее 0,2 м3 и два ведра.
- ✓ Либо ящик с песком объемом не менее 0,5 м3 и совковую лопату.



- ✓ Пожарный щит (на каждые 400 м3 занимаемой площади.)
- ✓ Все деревянные конструкции настоятельно рекомендуем покрыть противопожарной пропиткой для дерева.
- ✓ В домах, где применяются газовые баллоны, у входа должен быть размещен предупреждающий знак «ОПАСНО, БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ»

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



1. Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь и в ваше отсутствие

2. Не позволяйте детям играть с отопительными приборами



3. Не перегружайте сеть

4. Не сушите вещи над или на электро или отопительных приборах. Не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или квартиры.



5. Используйте качественные обогреватели заводского производства!